


M19.A

 **SIMPLEedm**

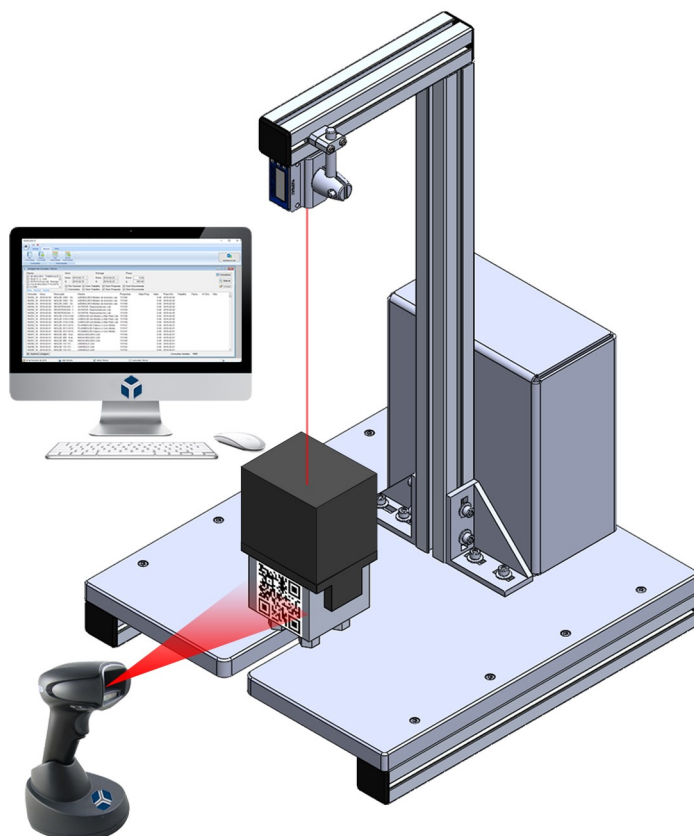

- Medição de “blanks” de grafite ou cobre;
- Integração com a produção de eléctrodos;
- Integração SIMPLE;
- Minimiza erro humano;
- Possível integração em célula produtiva.

CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Alcance da célula	100 - 1000 mm
Distância do ponto de leitura à base	500 mm
Resolução/Repetibilidade	< 0,5 mm
Efeito da temperatura	± 0.25 mm/°C
Temperatura de operação	-20 a 55°C
Humidade relativa máxima de operação	90% (a 55°C)
Tempo de resposta mínimo	2 ms
Alimentação	12 - 30 V
Dimensões (L x A x P)	400 x 654 x 420 mm
Peso aproximado	27 Kg