


A05.NSL

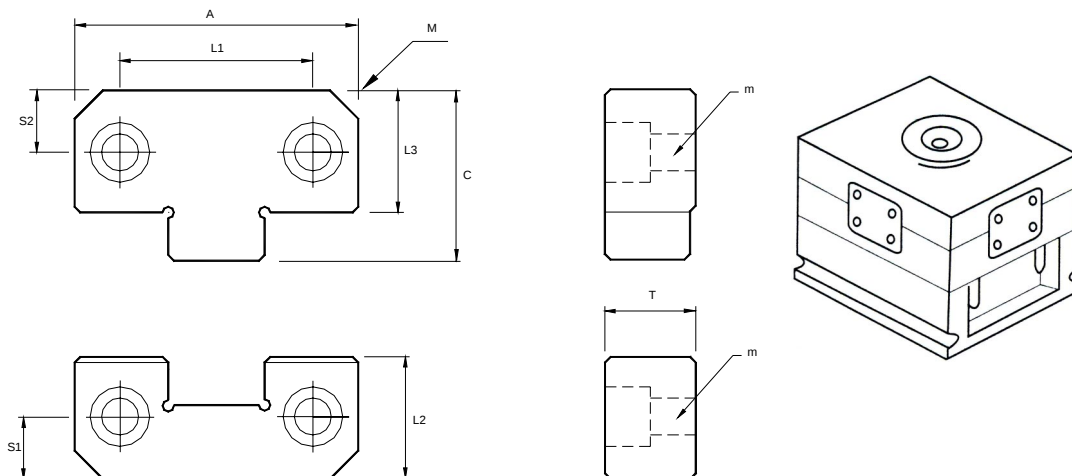

Material: Macho: 50~55HRc ; Fêmea: 56~60HRc

m	T	L1	L2	L3	C	S2	S1	M	A ^{+0 -0.01}	CÓDIGO
M6	13	22	22.0	22.0	30	7	7	5	38	A05. NSL 038
	16	34	21.5	21.5		11	11		50	A05. NSL 050
M10	19	50	36.0	36.0	50	18	18	8	75	A05. NSL 075
		70	45.0	45.0	65	22	22		100	A05. NSL 100
	25	84						10	125	A05. NSL 125

Obs: Para pedido defina CÓDIGO

Medidas em milímetros

Material: Macho: 50~55HRc ; Fêmea: 56~60HRc

m	T	L1	L2	L3	C	S1	S2	M	A ^{+0 -0.04}	CÓDIGO
1/4-20x3/4	0.620	0.938	0.87	0.87	1.18	0.281	0.437	0.19	1.5	A05. NSL 15
		1.250				0.375			2.0	A05. NSL 20
3/8-16x1	0.745	2.250	1.37	1.36	1.91	0.688	0.688	0.38	3.0	A05. NSL 30
		2.750	1.87	1.87	2.64	0.875	0.875	0.50	4.0	A05. NSL 40
1/2-13x1-1/4	1.120	3.500							5.0	A05. NSL 50

Obs: Para pedido defina CÓDIGO

Medidas em polegadas

NOTA: Recomenda-se o uso de 4 blocos de travamento por molde.

Montar nos 4 lados ao centro para evitar problemas com expansão térmica.