
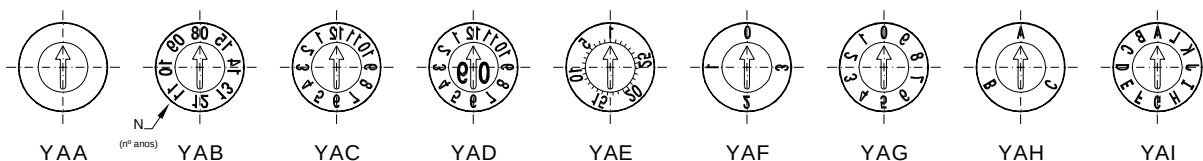
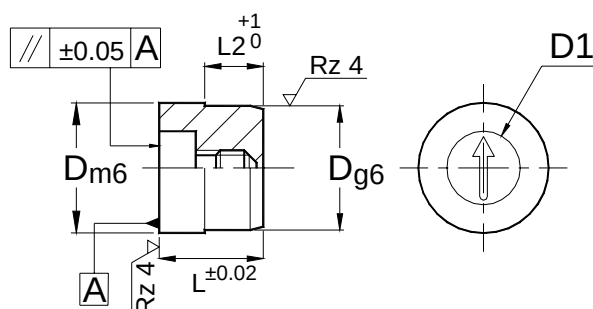


A05.YA



1.4034 Aço Inoxidável, 46±2 HRC

N	L	L2	E	D1	D	YAA	YAB	YAC	YAD	YAE	YAF	YAG	YAH	YAI
4	12	6	2.5	2.2	4	A05.YAA04	A05.YAB04	A05.YAC04	A05.YAD04*	A05.YAE04	A05.YAF04	A05.YAG04	A05.YAH04	A05.YAI04
			3.5	3.0	5	A05.YAA05	A05.YAB05	A05.YAC05	A05.YAD05*	A05.YAE05	A05.YAF05	A05.YAG05	A05.YAH05	A05.YAI05
5	20	12	4	3.2	6	A05.YAA06	A05.YAB06	A05.YAC06	A05.YAD06*	A05.YAE06	A05.YAF06	A05.YAG06	A05.YAH06	A05.YAI06
			6	4.7	8	A05.YAA08	A05.YAB08	A05.YAC08	A05.YAD08*	A05.YAE08	A05.YAF08	A05.YAG08	A05.YAH08	A05.YAI08
			8	5.7	10	A05.YAA10	A05.YAB10	A05.YAC10	A05.YAD10*	A05.YAE10	A05.YAF10	A05.YAG10	A05.YAH10	A05.YAI10
6			10	6.7	12	A05.YAA12	A05.YAB12	A05.YAC12	A05.YAD12*	A05.YAE12	A05.YAF12	A05.YAG12	A05.YAH12	A05.YAI12
8			12	8.7	16	A05.YAA16	A05.YAB16	A05.YAC16	A05.YAD16*	A05.YAE16	A05.YAF16	A05.YAG16	A05.YAH16	A05.YAI16
10			14	10.7	20	A05.YAA20	A05.YAB20	A05.YAC20	A05.YAD20*	A05.YAE20	A05.YAF20	A05.YAG20	A05.YAH20	A05.YAI20

Obs: Para pedido defina CÓDIGO
*especificar ano (ex:A05.YAD042009)




Medidas em milímetros



1.4034, 46±2 HRC

Montagem:

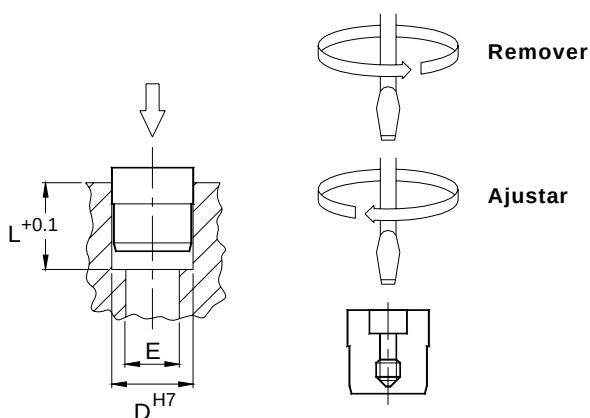

L1	D1	YAZ	
7.5	2.2	A05.YAZ04	A05.YAZ04*
	3	A05.YAZ05	A05.YAZ05*
17	3.2	A05.YAZ06	A05.YAZ06*
	4.7	A05.YAZ08	A05.YAZ08*
	5.7	A05.YAZ10	A05.YAZ10*
	6.7	A05.YAZ12	A05.YAZ12*
	8.7	A05.YAZ16	A05.YAZ16*
	10.7	A05.YAZ20	A05.YAZ20*

Para pedido defina código
*especificar ano (ex: A05.YAZ042009)

Medidas em milímetros

NOTAS:

O datador A05.YAA é fornecido sem gravação para que possa ser gravado conforme as necessidades do cliente.
Para remoção ou ajustamento do corpo interior A05.YAZ, não é necessário retirar o molde da máquina de injeção.
Para tal, dever-se-á rodar o corpo interior nos sentidos indicados na figura. Para fixar este corpo ou retirá-lo, são necessários várias rotações por forma a que este se fixe ou se solte.