



A08.ASD

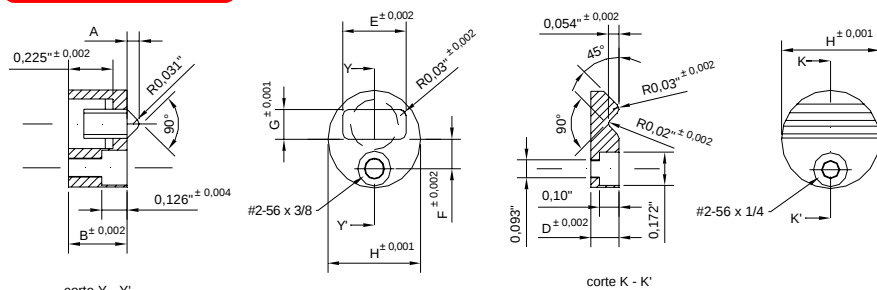

A	B	D	E	F	G	H	CÓDIGO
0,062	0,295	0,145	0,34	0,15	0,15	0,498	A08.ASD8A

Obs: Para pedido defina CÓDIGO.

Medidas em polegadas

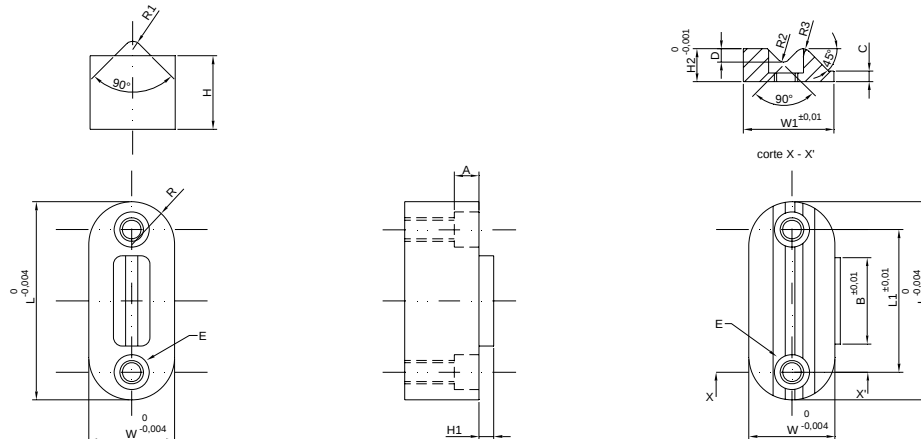

A	B	C	D	E	H	H1	CÓDIGO
0,150	0,8	0,070	0,100	#6 - 32 - 1/4	0,499	0,117	A08.ASD25A
0,285	1,0	0,124	0,155	1/4 - 20 - 3/8	0,860	0,171	A08.ASD50A

L	L1	R	R1	R2	R3	W	W1	CÓDIGO
1,494	1,10	0,312	0,062	0,047	0,063	0,620	0,680	A08.ASD25A
2,292	1,65	0,498	0,098	0,079	0,098	0,996	1,058	A08.ASD50A

Obs: Para pedido defina CÓDIGO.

Medidas em polegadas

CARACTERÍSTICAS:

- Compacto e de fácil encaixe com a base do molde;
- Ideal para ser usado em espaços reduzidos;
- Montagem simples com parafusos de cabeça cilíndrica;
- Facilmente se adapta a posicionadores existentes;
- Possibilita um maior e eficaz posicionamento, no contacto com grandes superfícies planas;
- Construído em liga de alta resistência;
- Ferramenta resistente ao desgaste e com um grande ciclo de vida, proporciona uma longa produção.

