

Filter - Multifix

1) sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.

Filter

Multifix

Ausführung: Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter

Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat


Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Porenweite im Filter: 5 µm (Baureihe 5: 40 µm, auf Wunsch 8 µm)

Kondensatentleerung: halbautomatisch¹⁾

Medien: Druckluft, neutrale Gase

Vorteile: • Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße.



Filter - Multifix-Baureihe 0

1 000 l/min

Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (bei Verwendung von Koppelpaket max. 12 bar, mit Metallbehälter max. 20 bar*)

Max. Kondensatmenge: 16 cm³

ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU

Optional: Ausführung mit Metallbehälter* ohne Sichtrohr **-MB**, Ablassautomatik **-AM**, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 bis 16 bar) **-AMNC**

Typ	Gewinde	Befestigungswinkel	Koppelpaket	Ersatzfilter
F 018	G 1/8"	W 0	KP 0	5 µm FILTER 1
F 014	G 1/4"	W 0	KP 0	5 µm FILTER 1

* Metallbehälter **MB** mit Ablassautomatik **AM/AMNC**: max. 16 bar

Bestellbeispiel: F 018 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

mit Metallbehälter* ohne Sichtrohr**-MB**
mit Ablassautomatik**-AM**
mit Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar)**-AMNC**



Filter - Multifix-Baureihe 1

2 000 l/min

Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter max. 20 bar*)

Max. Kondensatmenge: 25 cm³

ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU

Optional: Ausführung mit Schutzkorb **-S**, Ausführung mit Metallbehälter* und Sichtrohr **-M**, Ablassautomatik **-AM**, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) **-AMNC**

Typ	Gewinde	Befestigungswinkel	Koppelpaket	Ersatzfilter
F 14	G 1/4"	W 1	KP 1	5 µm FILTER 1
F 38	G 3/8"	W 1	KP 1	5 µm FILTER 1


* Metallbehälter **M** mit Ablassautomatik **AM/AMNC**: max. 16 bar

Bestellbeispiel: F 14 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

mit Schutzkorb**-S**
mit Metallbehälter* und Sichtrohr**-M**
mit Ablassautomatik (1,5 - 16 bar)**-AM**
mit Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar)**-AMNC**



Filter - Multifix-Baureihe 2

5 850 l/min

Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter max. 20 bar*)

Max. Kondensatmenge: 50 cm³

ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU

Optional: Ausführung mit Schutzkorb **-S**, Ausführung mit Metallbehälter* und Sichtrohr **-M**, Ablassautomatik **-AM**, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) **-AMNC**

Typ	Gewinde	Befestigungswinkel	Koppelpaket	Ersatzfilter
F 12	G 1/2"	W 2	KP 2	5 µm FILTER 2
F 34	G 3/4"	W 2	KP 2	5 µm FILTER 2


* Metallbehälter **M** mit Ablassautomatik **AM/AMNC**: max. 16 bar

Bestellbeispiel: F 12 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

mit Schutzkorb**-S**
mit Metallbehälter* und Sichtrohr**-M**
mit Ablassautomatik (1,5 - 16 bar)**-AM**
mit Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar)**-AMNC**

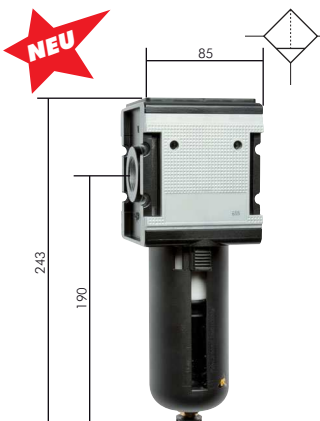

Filter - Multifix-Baureihe 4

8 000 l/min

Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter max. 20 bar*)

Max. Kondensatmenge: 87 cm³

Optional: Ausführung mit Metallbehälter* und Sichtrohr **-M**, Ablassautomatik **-AM**, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) **-AMNC**

Typ	Gewinde	Befestigungswinkel	Koppelpaket	Ersatzfilter
F 344	G 3/4"	W 4	KP 4	5 µm FILTER 4 F
F 104	G 1"	W 4	KP 4	5 µm FILTER 4 F

* Metallbehälter **M** mit Ablassautomatik **AM/AMNC**: max. 16 bar

Bestellbeispiel: F 344 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

mit Metallbehälter* und Sichtrohr**-M**
mit Ablassautomatik**-AM**
mit Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar)**-AMNC**

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.