

## Filter - Multifix-Baureihe 5

10500 l/min

Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter max. 20 bar\*)

Max. Kondensatmenge: 125 cm<sup>3</sup>

ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU

Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter\* und Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) -AMNC

Typ	Gewinde	Befestigungs- winkel	Koppel- paket	Ersatzfilter 40 µm
F 345	G 3/4"	W 5	KP 5	FILTER 5
F 10	G 1"	W 5	KP 5	FILTER 5


\* Metallbehälter M mit Ablassautomatik AM/AMNC: max. 16 bar

Bestellbeispiel: F 345 \*\*

Standardtyp

### Kennzeichen der Optionen:

mit Schutzkorb ..... -S  
mit Metallbehälter\* und Sichtrohr ..... -M  
mit Ablassautomatik (1,5 - 16 bar) ..... -AM  
mit Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) ..... -AMNC

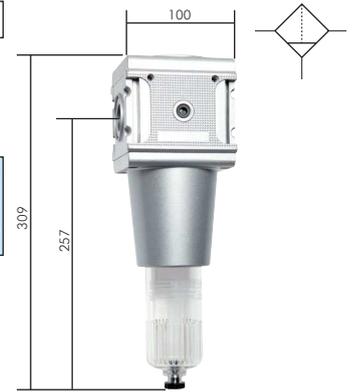

## Vakuumfilter - Multifix-Baureihe 2

Eingangsdruck: -0,965 bis 0 bar

Kondensatentleerung: keine

Porenweite im Filter: 3 µm

ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU

Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M


Typ	Gewinde	Befestigungs- winkel	Koppel- paket	Ersatzfilter
FVK 33	G 1/2"	W 2	KP 2	V 38/100

Bestellbeispiel: FVK 33 \*\*

Standardtyp

### Kennzeichen der Optionen:

mit Schutzkorb ..... -S  
mit Metallbehälter und Sichtrohr ..... -M

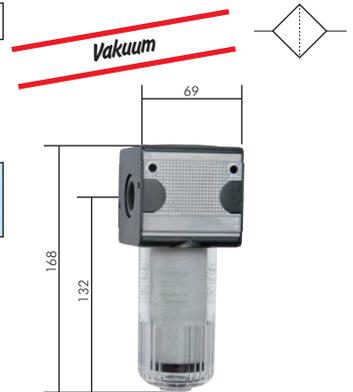

 Big-Steckanschlüsse bis Ø 32 mm ab Seite 71	 Druckschalter ab Seite 685	 Druckluftbehälter ab Seite 636	 Filter Serie FUTURA ab Seite 566
 Druckluftaufbereitung ab Seite 630	 <b>Vakuum</b> Vakuumregler ab Seite 559	 Druckregler Serie MULTIFIX ab Seite 578	 <b>Alu</b> Aluminium-Rohre auf Seite 409
 <b>praktische Sortimente</b> Schrauben, Muttern, Schrauben, Fittings, O-Ringsortimente, ..... ab Seite 1078	 Vakuum- <b>FESTO</b> technik finden Sie in unserem <b>Online-Shop</b>	 Mini-Kugelhähne ab Seite 502	 Manometer ab Seite 644

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.