



EXTRACTOR & CASQUILHO BALANÇÉ
UNDERCUT BASE UNIT & ANGLED BUSH

A15.B

D2	Dt	T	m
30	16	6	M6
34	20	8	M8
40			

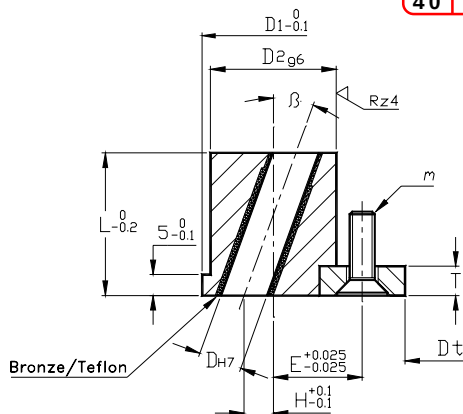

A15.BAB

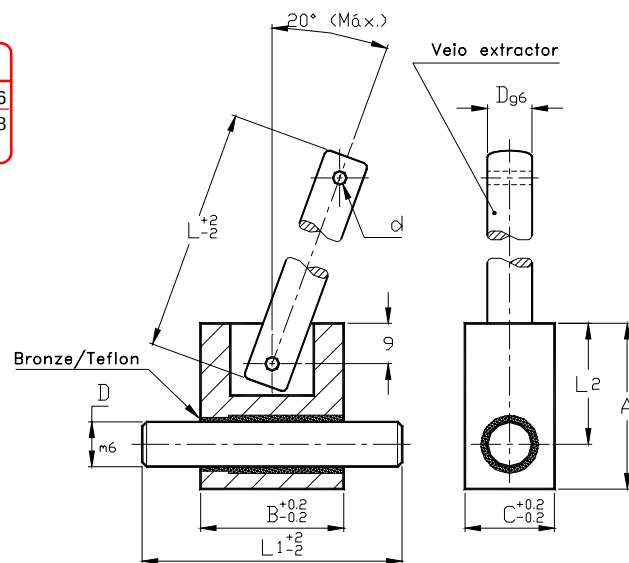

A15.BUC

1.2764 - Cementado HRc 55

1.2312 - Pré-Tratado HB 235; Veio extractor: 1.5919 - HRc 35

E	H	D	D1	D2	L	ß	CÓDIGO
20	7,0	10	34	30	34	10°	A15.BAB 30 34 10
						15°	A15.BAB 30 34 15
						20°	A15.BAB 30 34 20
24	8,5	12	38	34	38	10°	A15.BAB 34 38 10
						15°	A15.BAB 34 38 15
						20°	A15.BAB 34 38 20
27		16	44	40	40	10°	A15.BAB 40 40 10
						15°	A15.BAB 40 40 15
						20°	A15.BAB 40 40 20


L1	L2	d	D	L	A	B	C	CÓDIGO
80	27	3	10	180	37	32	20	A15.BUC 32 20
	28	4	12	210	40	38	24	A15.BUC 38 24
100	30	6	16	250	44	45	28	A15.BUC 45 28

Obs : Para pedido defina CÓDIGO

No código as letras BAB e BUC equivalem às referências **DMS** AB e UC, respectivamente.

Medidas em milímetros

Montagem:

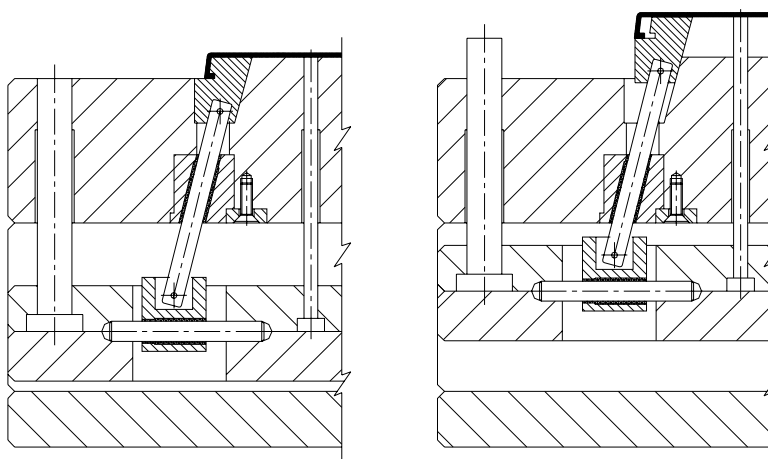

NOTAS:

Para utilização em geometrias negativas que requerem a libertação de pequenas prisões antes da extracção efectiva da peça.

Não é necessária a lubrificação dado que ambas as peças incorporam casquilhos em Bronze/Teflon. Temperatura Máxima de Trabalho = 100°C.

É necessário garantir que o conjunto balance não seja danificado pela actuação da extracção.