


B12.

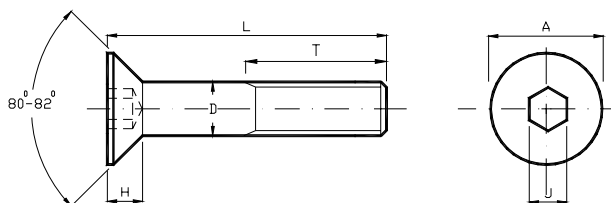

Carga de ruptura - 100 Kg / mm² (>36 HRC)

UNC - BS 2470 - 1973 / 10.9


L	DIÂMETRO				
	Nº10	1/4	5/16	3/8	1/2
1/2					
5/8					
3/4					
1					
1 1/4					
1 1/2					
2					
3					
Q. caixa	200			100	

	DIÂMETRO				
	Nº10	1/4	5/16	3/8	1/2
A	0.411	0.531	0.656	0.781	0.937
A Mínimo	0.359	0.476	0.589	0.704	0.857
H	0.131	0.167	0.205	0.241	0.260
T Mínimo	0.875	1.000	1.125	1.250	1.500
Passo	24	20	18	16	13
J	1/8	5/32	3/16	7/32	5/16

Obs: Para pedido defina B12. DIÂMETRO x L.

Medidas em polegadas

B13.

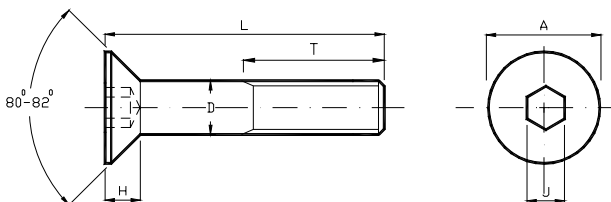

Carga de ruptura - 100 Kg / mm² (>36 HRC)

UNF - BS 2470 - 1973 / 10.9

L	DIÂMETRO		
	Nº10	1/4	
3/8			
1/2			
5/8			
3/4			
1			
1 1/4			
1 1/2			
2			
3			
Q. caixa	25		

	DIÂMETRO		
	Nº10	1/4	
A Máximo	0.411	0.531	
A Mínimo	0.359	0.476	
H	0.131	0.167	
T	0.875	1.000	
Passo	32	28	
J	1/8	5/32	

Obs: Para pedido defina B13. DIÂMETRO x L.

Medidas em polegadas