


D01.

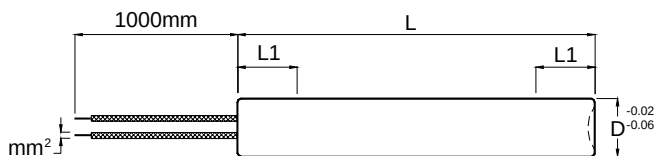

Material: Aço Inox 1.4541 - Resistência: NiCr 8020

230V

mm²	Watts	L	D	CÓDIGO
0,22	100	40	6,5	D01.065040010
	125			D01.065040012
	160			D01.065040016
	175			D01.065040017
	200			D01.065040020
	100	50		D01.065050010
	125			D01.065050012
	160			D01.065050016
	200			D01.065050020
	125	60		D01.065060012
	200			D01.065060020
	250			D01.065060025
	315			D01.065060031
	125	80		D01.065080012
	200			D01.065080020
	250			D01.065080025
	315			D01.065080031
	350			D01.065080035
	100	100		D01.065100010
	160			D01.065100016
	250			D01.065100025
	350			D01.065100035
	400	D01.065100040		
	220	130		D01.065130022
	350			D01.065130035
0,50	100	40	8	D01.080040010
	160			D01.080040016
	200			D01.080040020
	250			D01.080040025
	125	50		D01.080050012
	200			D01.080050020
	250			D01.080050025
	315			D01.080050031
				D01.080050031

mm²	Watts	L	D	CÓDIGO	
0,50	100	60	8	D01.080060010	
	125			D01.080060012	
	160			D01.080060016	
	200			D01.080060020	
	250			D01.080060025	
	280	80		D01.080060028	
	315			D01.080060031	
	200			D01.080080020	
	250			D01.080080025	
	315	100		D01.080080031	
	400			D01.080080040	
	500			D01.080080050	
	200			D01.080100020	
	250			D01.080100025	
	315	130		D01.080100031	
	400			D01.080100040	
	250			D01.080130025	
	315			D01.080130031	
	400	160		D01.080130040	
	200			D01.080160020	
0,75	100	40	10	D01.100040010	
	125			D01.100040012	
	160			D01.100040016	
	200			D01.100040020	
	250			D01.100040025	
	315	50		D01.100040031	
	100			D01.100050010	
	160			D01.100050016	
	200			D01.100050020	
	250			D01.100050025	
	315			D01.100050031	
	400			D01.100050040	

Obs.: Para pedido defina CÓDIGO. Equivalente a **HOTSET** tipo HHP.

Outras medidas, potências ou comprimento de cabos por fabrico especial.

Recomenda-se que a potência por unidade de superfície seja inferior a 20W/cm².

L1 - corresponde à zona não aquecida com 4 a 10mm, dependendo do diâmetro da resistência.


Tolerância de comprimento $\pm 1.5\%$ (min. $\pm 1\text{mm}$). Tolerância de potência $\pm 10\%$

Medidas em milímetros

Stock REROM

moldes
normaliza

D01.

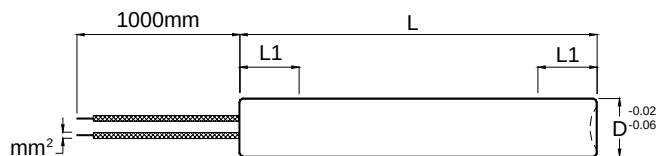

Material: Aço Inox 1.4541 - Resistência: NiCr 8020

230V

mm²	Watts	L	D	CÓDIGO
0,75	180	60	10	D01.100060018
	250			D01.100060025
	315			D01.100060031
	400			D01.100060040
	500			D01.100060050
	160	80		D01.100080016
	250			D01.100080025
	315			D01.100080031
	400			D01.100080040
	500			D01.100080050
	630	D01.100080063		
	125	100		D01.100100012
	220			D01.100100022
	250			D01.100100025
	315			D01.100100031
	350			D01.100100035
	400			D01.100100040
	500			D01.100100050
	630			D01.100100063
	850			D01.100100085
	315	130		D01.100130031
	400			D01.100130040
	500			D01.100130050
	630			D01.100130063
	800			D01.100130080
	400	160		D01.100160040
	630			D01.100160063
	800			D01.100160080
	400	200		D01.100200040
	630			D01.100200063
	630	250		D01.100250063
	1000			D01.100250100

mm²	Watts	L	D	CÓDIGO
1,00	200	40	12,5	D01.125040020
	250			D01.125040025
	400			D01.125040040
	315	50		D01.125050031
	200			D01.125060020
	250	60		D01.125060025
	315			D01.125060031
	400			D01.125060040
	500			D01.125060050
	200	80		D01.125080020
	250			D01.125080025
	315			D01.125080031
	500			D01.125080050
	630	100		D01.125080063
	800			D01.125080080
	315			D01.125100031
	400			D01.125100040
	500			D01.125100050
	630			D01.125100063
	800			D01.125100080
	400	130		D01.125130040
	500			D01.125130050
	630			D01.125130063
	800			D01.125130080
	1000	160		D01.125130100
	1250			D01.125130125
	500			D01.125160050
	630			D01.125160063
	800	180		D01.125160080
	1000			D01.125160100
	670			D01.125180067
	1000			D01.125180100

Obs.: Para pedido defina CÓDIGO. Equivalente a **HOTSET** tipo HHP.

Outras medidas, potências ou comprimento de cabos por fabrico especial.

Recomenda-se que a potência por unidade de superfície seja inferior a 20W/cm².

L1 - corresponde à zona não aquecida com 4 a 10mm, dependendo do diâmetro da resistência.


Tolerância de comprimento $\pm 1.5\%$ (min. $\pm 1\text{mm}$). Tolerância de potência $\pm 10\%$

Medidas em milímetros

Stock REROM

moldes
normaliza

D01.

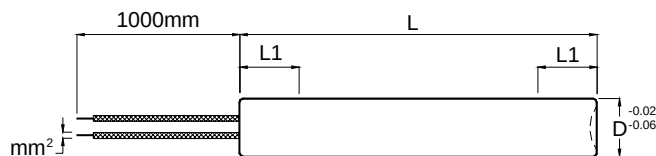

Material: Aço Inox 1.4541 - Resistência: NiCr 8020

230V

mm²	Watts	L	D	CÓDIGO
1,00	630	200	12,5	D01.125200063
	800			D01.125200080
	900			D01.125200090
	800	250		D01.125250080
	900			D01.125250090
	600	300		D01.125300060
	1500			D01.125300150
1,50	250	40	16	D01.160040025
	200	60		D01.160060020
	315			D01.160060031
	400			D01.160060040
	500			D01.160060050
	400	80		D01.160080040
	500			D01.160080050
	630			D01.160080063
	800			D01.160080080
	400	100		D01.160100040
	500			D01.160100050
	630			D01.160100063
	800			D01.160100080
	1000			D01.160100100
	500	130		D01.160130050
	630			D01.160130063
	800			D01.160130080
	1000			D01.160130100
	630	160		D01.160160063
	800			D01.160160080
	1000			D01.160160100
	1250			D01.160160125
	1250	180		D01.160180125

mm²	Watts	L	D	CÓDIGO
1,50	500	200	16	D01.160200050
	800			D01.160200080
	1000			D01.160200100
	1250			D01.160200125
	2000			D01.160200200
	1000	250		D01.160250100
	1250			D01.160250125
	1600			D01.160250160
	1000	300		D01.160300100
	1250			D01.160300125
2,50	1500		20	D01.160300150
	1800			D01.160300180
	315	60		D01.200060031
	630			D01.200060063
	800	80		D01.200080080
	1000	100		D01.200100100
	800	160		D01.200160080
	1000			D01.200160100
	1250			D01.200160125
	1800			D01.200160180
	1000	200		D01.200200100
	1600			D01.200200160
	1250	250		D01.200250125
	2000			D01.200250200
	1600	300		D01.200300160
	2200			D01.200300220
	2500	350		D01.200350250

Obs.: Para pedido defina CÓDIGO. Equivalente a **HOTSET** tipo HHP.

Outras medidas, potências ou comprimento de cabos por fabrico especial.

Recomenda-se que a potência por unidade de superfície seja inferior a 20W/cm².

L1 - corresponde à zona não aquecida com 4 a 10mm, dependendo do diâmetro da resistência.

Tolerância de comprimento $\pm 1.5\%$ (min. $\pm 1\text{mm}$). Tolerância de potência $\pm 10\%$

Medidas em milímetros

Stock REROM