

G.122 4th and 5th Axis Birotative tilting heads



Main features

Wesentliche Merkmale

Alternative outputs

Andere Werkzeugaufnahme

HSK / Capto / Big Plus

Hydraulic tool clamping

Hydraulischer Werkzeugwechsel

A-Axis range +95° / -105° & C-Axis range 360° powered by built-in motor

A-Achse Bereich +95° / -105° & C-Achse Bereich 360°
vom eingebauten Motor angetrieben

A & C - Axis Precision

A & C - Achse Präzision

±8"

A & C - Axis Torque


A & C – Achse Drehmoment G.122.35 - 3.000 Nm G.122.55 - 10.000 Nm

Coolant through / air blow / cooled bearings


Innenkühlung / Sperrluft / Gekühlte Lager

Flange to any machine

Adaption für jede Art von Maschine



Other measures on request Andere Maße auf Anfrage

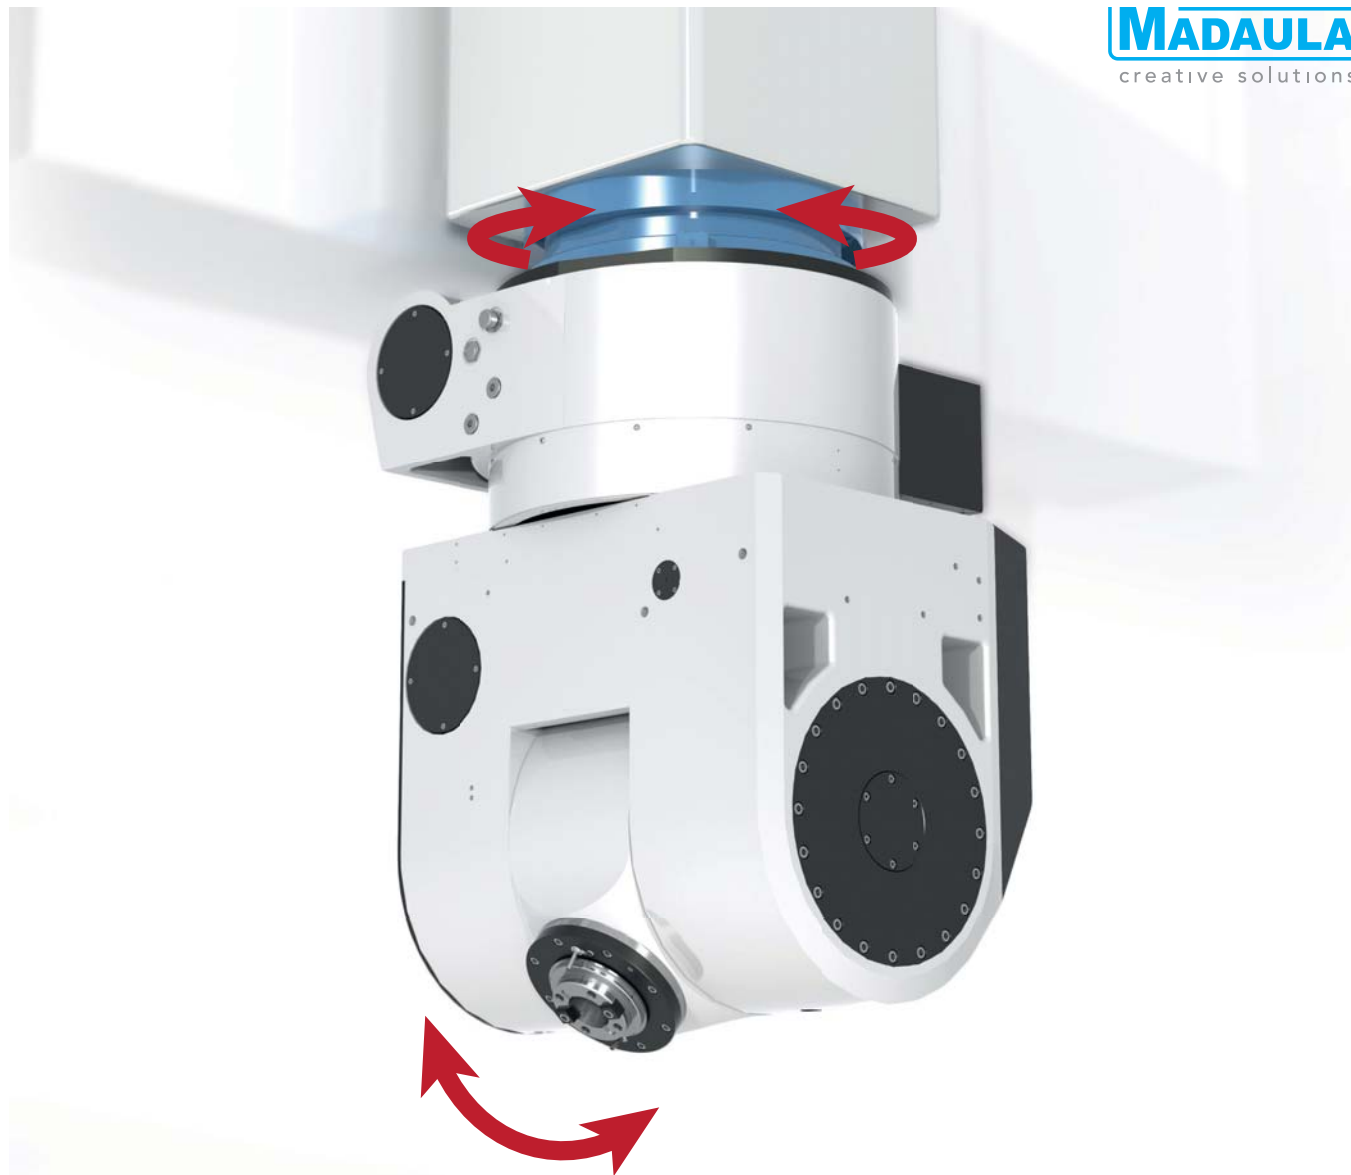

MADAULA
creative solutions

Code		 kW	 Nm. Max.	 RPM. Max.		 KG	L mm	C mm	H mm
G.122.35	ISO-50	35	1.200	2.000	1:1	1.800	890	310	650
G.122.55	ISO-50	55	3.000	2.000	1:1	3.000	950	390	750