


D31.

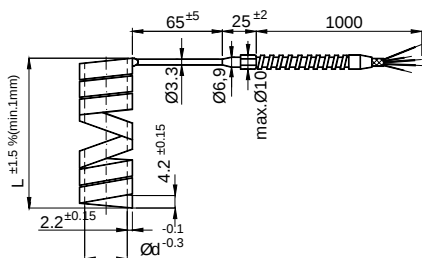

WRP/F/T/2,2 x 4,2

230 V

Secção	Comp. Aquecido	Watts	Comp. Linear	CÓDIGO
2,2 x 4,2	250	195	340	D31.S0340019
	280	215	370	D31.S0370021
	335	240	425	D31.S0425024
	385	295	475	D31.S0475029
	460	350	550	D31.S0550035
	520	400	610	D31.S0610040
	600	460	690	D31.S0690046
	760	610	850	D31.S0850061
	900	690	990	D31.S0990069
	1110	850	1200	D31.S1200085
	1310	950	1400	D31.S1400095

Obs: Para pedido defina CÓDIGO. Equivalente a **HOTSET** Hotspring WRP/F/T/ 2,2x4,2.

Medidas em milímetros

Se pretender a resistência enrolada à medida, defina Diâmetro Interior x Comprimento e saída dos cabos (ver fig.).

Norma International DiN EN60584 (Standard)

Termopar FeCuNi (tipo J):


- colocado na extremidade da resistência
- fio preto (1): polo (+).
- fio branco: polo (-).
- leitura até 300°C.

Raio mínimo - 4mm

Tolerância de potência ± 10%

SAÍDA DE CABOS :

- Tangencial:



- Radial:



- Axial:



Cálculo do comprimento linear:

$$L = [(diâm. interior + 2,2) \times \pi \times nr \text{ espiras}]$$

L d	Dimensões possíveis de enrolamento									
	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
12	370	475	610	610	610	690	850	850	850	
12.5&1/2"	370	475	610	610	610	690	850	850	990	
14	425	550	610	610	690	850	850	990	990	
15	425	610	690	690	850	850	850	990		
16&5/8"	425	610	690	690	850	990	990	990		
18	475	610	850	850	850	990	990			
19&3/4"	475	690	850	850	850	990				
20	475	690	850	850	990	990				
22&7/8"	550	850	990	990	990					
24	610	850	990	990						
25&1"	370	610	850	990	990					
28	370	690	990							
30	425	690	990							
Comprimento Linear										