


D33.

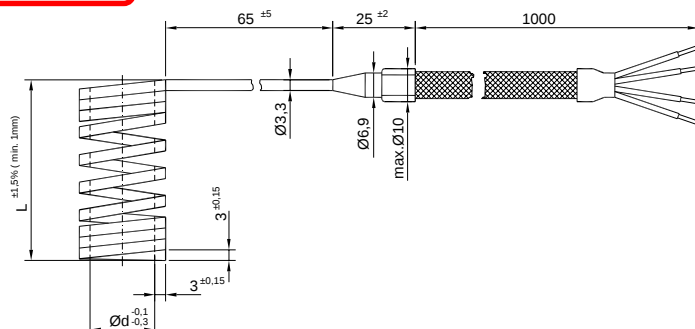

WRP/Q/T/3 x 3

230 V

Secção	Comp. Aquecido	Watts	Comp. Linear	CÓDIGO
3 x 3	300	215	390	D33.S0390021
	450	325	540	D33.S0540032
	650	470	740	D33.S0740047
	850	610	940	D33.S0940061
	1050	630	1140	D33.S1140063
	1310	950	1400	D33.S1400095

Medidas em milímetros

Obs: Para pedido defina CÓDIGO. Equivalente a **HOTSET** Hotspring WRP/Q/T/ 3x3

Se pretender a resistência enrolada à medida, defina Diâmetro Interior x Comprimento e saída dos cabos (ver fig.).

Recomenda-se que a potência por unidade de superfície seja inferior a 15W/cm².

Norma International DIN EN60584 (Standard)

Termopar FeCuNi (tipo J):


- colocado na extremidade da resistência
- fio preto (1): polo (+).
- fio branco: polo (-).
- leitura até 300°C.

Raio mínimo - 4mm


Tolerância de potência ± 10%

SAÍDA DE CABOS :


- Tangencial:



- Radial:



- Axial:



L d	Dimensões possíveis de enrolamento									
	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
12	390	540	740	740	740	740	940	940	1140	1140
12.5&1/2"	390	540	740	740	740	740	940	940	1140	
14	390	740	740	740	940	940	1140			
15		540	740	940	940	940	1140	1140		
16&5/8"		540	740	940	940	940	1140	1140		
18	390	540	940	940	940	1140				
19&3/4"	390	540	940	1140	1140	1140				
20	390	540	940	1140	1140	1140				
22&7/8"	390	540	940	1140	1140					
24	390	740	1140							
25&1"	390	740	1140							
28	540	740	1140							
30	540	740								
Comprimento Linear										