



D45.F

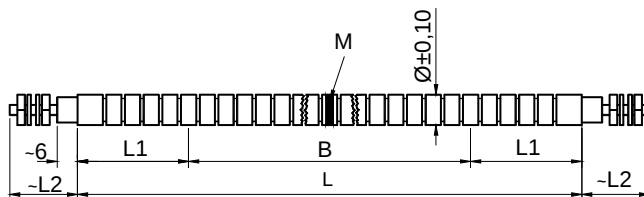

230 V

Raio Mínimo	L1	L2	D	CÓDIGO
6,5	30	20	6,5	D45.F65
10			8,0	D45.F80
			8,5	D45.F85

Obs: Para pedido defina CÓDIGO(L)(W). Ex: D45.F80050102.

Medidas em milímetros

L1 - Corresponde às zonas não aquecidas, as quais não podem ser curvadas.


B - Corresponde à zona aquecida.

M - Marca de centro.

Recomenda-se que a potência por unidade de superfície seja **inferior** a 10W/cm² nas resistências com D=6,5 e **inferior** a 15W/cm² nas resistências com D=8,5.


As resistências HOTFLEX são resistências flexíveis e facilmente moldáveis, mas não é recomendável que se lhes mude a forma uma vez moldadas.

L \ D	POTÊNCIA (W)		
	6,5	8,0	8,5
300	350	-	-
350	400	-	-
400	500	795	-
450	600	910	-
500	650	1025	700
550	700	1145	780
600	800	1260	860
650	850	1380	950
700	900	1495	1000
750	1000	1615	1100
800	1100	1730	1190
850	1200	1845	1250
900	1300	1960	1350
950	1350	2080	1430
1000	1400	2195	1500
1050	1450	2316	1590
1100	1500	2430	1650
1150	1550	2545	1750
1200	1600	2665	1830
1250	1650	2780	1900
1300	1700	2895	1990
1350	1800	3015	2070
1400	1900	3130	2150
1450	2000	3245	2230
1500	2100	3365	2300
1550	-	3480	-
1600	-	3600	-

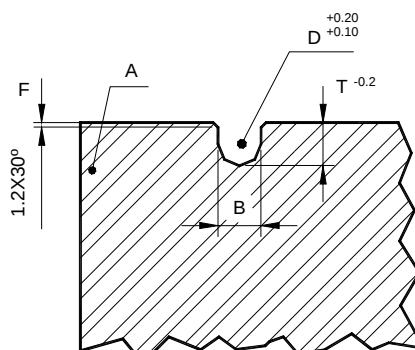

A - Carburador
D - Rasgo: B = T
F - Chanfro

A - Carburador
C - Resistência HOTFLEX
E - Chapa isolante 6mm
G - Parafusos de fixação

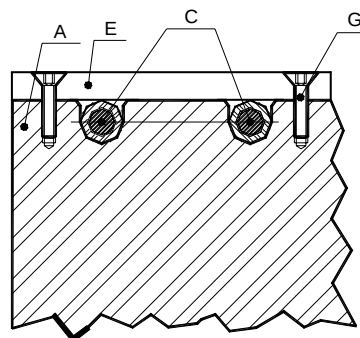

Stock REROM

moldes
normaliza