


D50.G

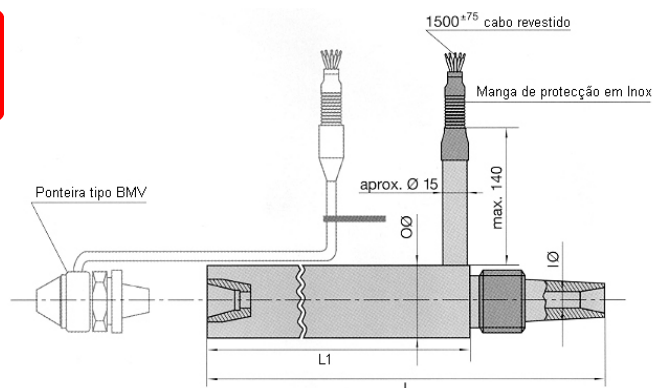

Thermocouple NiCr Ni (K)

230 V

Volts	Watts	L1	L	Ø O	Ø I	CÓDIGO
230	550	81	149	42	7,0	D50.GMH5
	750	101	169			D50.GMH5T
	700	110	178		9,5	D50.GMH20
	900	140	208			D50.GMH20T
		160	228			D50.GMH20TT
	1300	167	257	55,2	11	D50.GMH50
	1500	196	286			D50.GMH50T
	1350	220	310			D50.GMH50TT
	1500	196	286			D50.GMH80
		226	316			D50.GMH80T
	1600	246	339			D50.GMH80TT
		1800	240	62,2	18	D50.GMH125
		1900	281			D50.GMH125T
		290	380			D50.GMH125TT
400	2600	302	422	77,2		D50.GMH200
	2800	342	462			D50.GMH200T

TUBOS DE ISOLAMENTO

Ø I	Aplicação	CÓDIGO
42	GMH5	D50.Q005
	GMH20	D50.Q020
55,2	GMH50	D50.Q050
	GMH80	D50.Q080
62,2	GMH125	D50.Q125
77,2	GMH200	D50.Q200



Obs: Para pedido defina CÓDIGO.

Medidas em milímetros

D50.G

PONTEIRAS

Medida	Aplicação	CÓDIGO
M24x1,5	GMH 50	D50.R050
	GMH 80	D50.R080
M39x1,5	GMH 125	D50.R125
	GMH 200	D50.R200



PORCAS DE EXTRACÇÃO PARA PONTEIRAS

Medida	Aplicação	CÓDIGO
M24x1,5	GMH 5	D50.S005
	GMH 20	D50.S020
	GMH 50	D50.S050
	GMH 80	D50.S080
M39x1,5	GMH 125	D50.S125
	GMH 200	D50.S200



Obs: Para pedido defina CÓDIGO.

Medidas em milímetros

Aplicação:

