

Melhore a autonomia e a operacionalidade da sua máquina de furar por erosão, optimizando o sistema de filtragem.

M08.

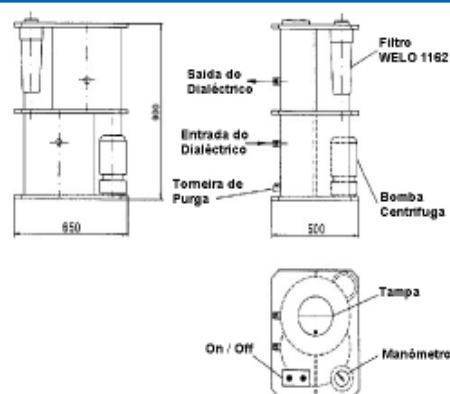
M08. 1247

Sistema de Filtragem para Máquina de Furar por Erosão

Instalação de filtragem fabricada em polipropileno, resistente a químicos. O sistema consiste em duas câmaras separadas para limpeza e purificação da água, contendo 75 litros.



O sistema é instalado de forma completamente autónoma da máquina. Graças a um correcto e potente fluxo de dieléctrico podem garantir-se trabalhos fiáveis e sem interrupção aumentando de forma importante a vida útil dos tubos.

Um manómetro de diferencial de pressão indica o entupimento do filtro. Filtro de rápida e fácil mudança. A versão standard é equipada com um filtro de 5 µm, **WELO 1162**.



M12.B

Dieléctrico de Alto Rendimento para Máquinas de Furação por Erosão

M12. B7100	M12. B7101	M12. B7300
		
Dieléctrico de alto rendimento em embalagens de 10 litros.	Dieléctrico original VITOL KN de alto rendimento para máquinas SODICK e CHARMILLES. Embalagem de 20 litros.	Dieléctrico de alto rendimento para máquinas ASTEC. Embalagem de 10 litros.

Consulte-nos para tubos M07 de alto rendimento em latão, cobre ou tungsténio.