




MUDANÇA DE COR?



Utilize o nosso
MASTERCLEAN
ou **MULTIPURGE**

- Compostos para limpeza rápida e segura de fusos, cilindros, bicos de injeção e canais quentes
- Temperatura de utilização de 80°C a 420°C
- Económicos e eficientes

- Mistura **MULTIPURGE (10%)**
- Resina Virgem (90%)

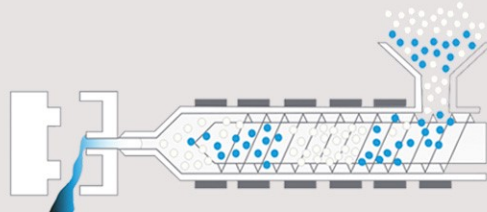

E ainda (exclusivo Multipurge):

Qualidade NSF para indústria alimentar



Componente de purga para todos os polímeros, incluindo PVC, PPO, PEEK, PPS, PES, PSU, LCP

UTILIZE EM CONJUNTO COM:

Escova de limpeza
p/ furos pequenos

Escova
com rosca

Escovas de
limpeza cilindro

Escova
manual, latão

Pegas e
extensões



VER +




VER +



VER +



VER +



VER +