


A05.PVH

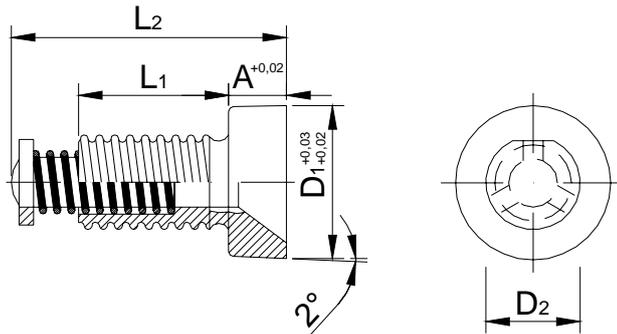


Mat. 2.0855 / 1.0570

max °C	T ₂	T ₁	A	L ₂	L ₁	D ₂	D ₁	CÓDIGO
250	5	18	5	16	8	6	8	A05.PVH0806
		24		21	13	8	12	A05.PVH1208
	6		6	22	12	10	16	A05.PVH1610

Obs: Para pedido defina Código

Medidas em milímetros

Montagem

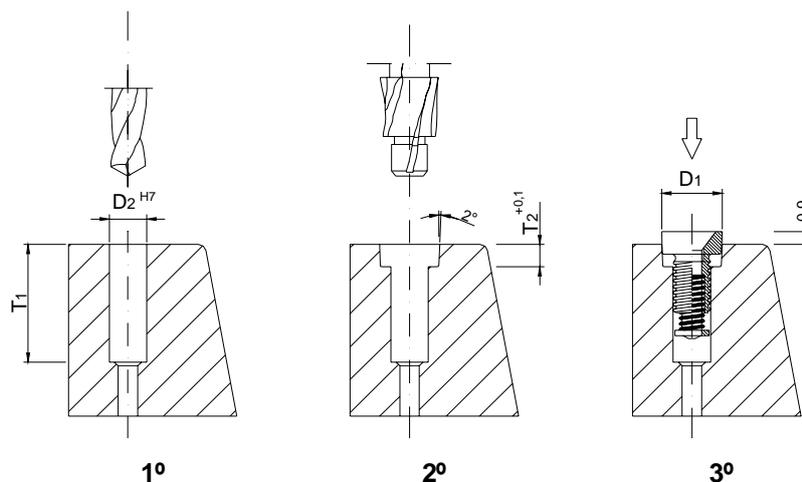

1º - Abrir um orifício para a admissão de ar comprimido;

2º - Proceder a um escareamento cônico, para a aplicação da válvula de ar;

3º - A válvula entrará folgada até 0,9mm devendo posteriormente ser prensada e rectificada, se necessário.